

SF-270 系列台式手动塑料袋封口机 使用说明书

1. 用途

本封口机利用电气脉冲技术,使原有工作时间从 2~4 秒缩短为 0.2~2 秒,是一种投资少、效益高,操作最简单的封口设备。能广泛用于食品、医药、土特产、电器元件、工厂、商店、服务行业、家庭食品封口。

SF 手动式投资少、经济实用。本机中间留有脚踏操作孔,可以手足两用,能代替价格高的脚踏式封口机,使用方便。

2. 使用方法

插上电源,按薄膜厚度调节封口时间,按下手动式手柄,用手(或脚)做好助动力,即可工作。此时工作灯由亮到灭,表示已完成封口,稍等 1~2 秒冷却后取下被封物品。

3. 注意事项


本机器属电器机械产品,请阁下注意防潮,使用时电压要符合 AC220V.

请不要把易燃、易爆物品放在本机器上封口,多谢合作。

4.270 型技术数据

工作电压: 220V±10% 封口脉冲功率: 300W
 封口长度: 2.5X270 毫米 延时范围: 0.2~2 秒
 外形尺寸: 300X150X110 (长 X 宽 X 高) 毫米

SF270 型手足两用台式塑料袋封口机 外型参考图

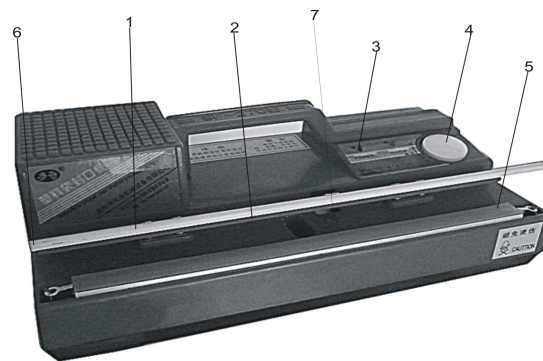

- ①耐高温胶布
- ②上耐温硅条
- ③工作信号灯
- ④封口时间调节器
- ⑤加热电热丝
- ⑥操作压板
- ⑦脚踏预备孔

台式 270 接线图

